


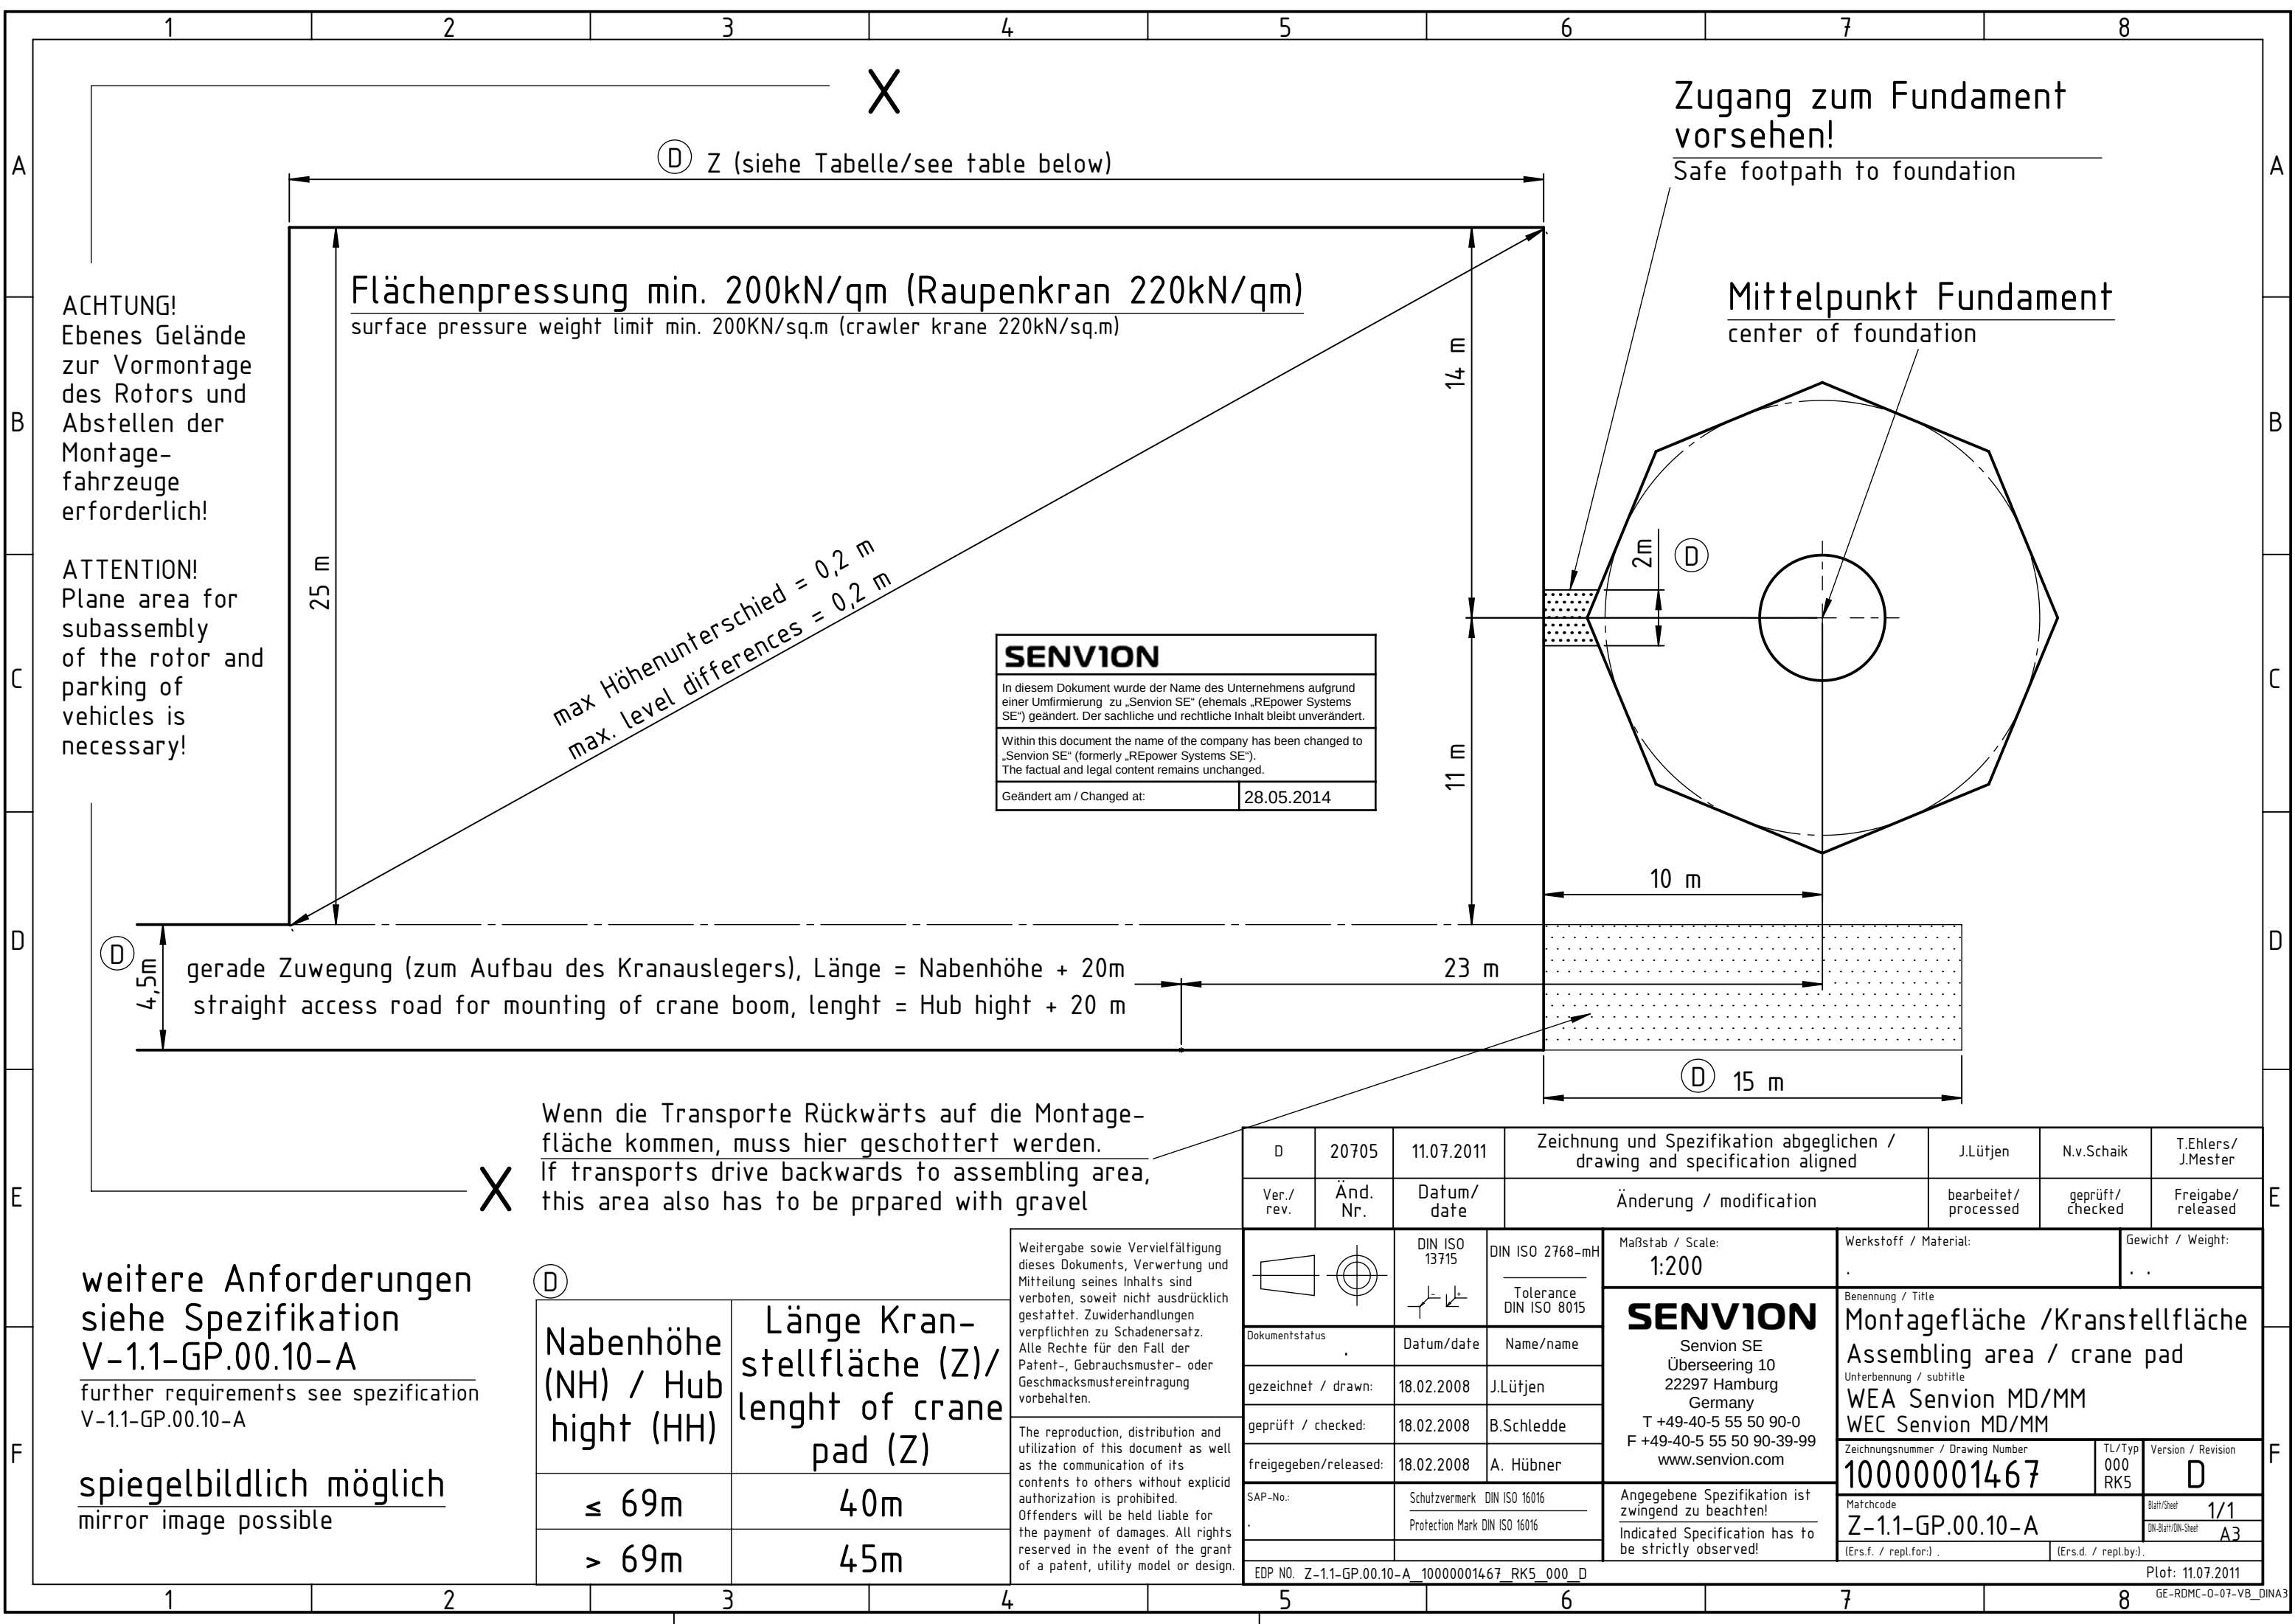

ACHTUNG!
Ebenes Gelände
zur Vormontage
des Rotors und
Abstellen der
Montage-
fahrzeuge
erforderlich!

ATTENTION!
Plane area for
subassembly
of the rotor and
parking of
vehicles is
necessary!

Flächenpressung min. 200kN/qm (Raupekrane 220kN/qm)
surface pressure weight limit min. 200kN/sq.m (crawler crane 220kN/sq.m)

max Höhenunterschied = 0,2 m
max. level differences = 0,2 m

SENVION	
In diesem Dokument wurde der Name des Unternehmens aufgrund einer Umfirmierung zu „Senvion SE“ (ehemals „REpower Systems SE“) geändert. Der sachliche und rechtliche Inhalt bleibt unverändert.	
Within this document the name of the company has been changed to „Senvion SE“ (formerly „REpower Systems SE“). The factual and legal content remains unchanged.	
Geändert am / Changed at:	28.05.2014

Zugang zum Fundament
vorsehen!
Safe footpath to foundation

Mittelpunkt Fundament
center of foundation

gerade Zuwegung (zum Aufbau des Kranauslegers), Länge = Nabenhöhe + 20m
straight access road for mounting of crane boom, length = Hub height + 20 m

Wenn die Transporte Rückwärts auf die Montage-
fläche kommen, muss hier geschottert werden.
If transports drive backwards to assembling area,
this area also has to be prepared with gravel


weitere Anforderungen
siehe Spezifikation
V-1.1-GP.00.10-A
further requirements see specification
V-1.1-GP.00.10-A

spiegelbildlich möglich
mirror image possible

Nabenhöhe (NH) / Hub height (HH)	Länge Kran- stellfläche (Z)/ length of crane pad (Z)
≤ 69m	40m
> 69m	45m

Weitergabe sowie Vervielfältigung
dieses Dokuments, Verwertung und
Mitteilung seines Inhalts sind
verboten, soweit nicht ausdrücklich
gestattet. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der
Patent-, Gebrauchsmuster- oder
Geschmacksmustereintragung
vorbehalten.

The reproduction, distribution and
utilization of this document as well
as the communication of its
contents to others without explicit
authorization is prohibited.
Offenders will be held liable for
the payment of damages. All rights
reserved in the event of the grant
of a patent, utility model or design.

D	20705	11.07.2011	Zeichnung und Spezifikation abgeglichen / drawing and specification aligned		J.Lütjen	N.v.Schaik	T.Ehlers/ J.Mester
Ver./ rev.	Änd. Nr.	Datum/ date	Änderung / modification		bearbeitet/ processed	geprüft/ checked	Freigabe/ released
		DIN ISO 13715 	DIN ISO 2768-mH Tolerance DIN ISO 8015	Maßstab / Scale: 1:200	Werkstoff / Material: .		Gewicht / Weight: .
Dokumentstatus .		Datum/date	Name/name	SENVION Senvion SE Überseering 10 22297 Hamburg Germany T +49-40-5 55 50 90-0 F +49-40-5 55 50 90-39-99 www.senvion.com	Benennung / Title Montagefläche /Kranstellfläche Assembling area / crane pad Unterbenennung / subtitle WEA Senvion MD/MM WEC Senvion MD/MM		
gezeichnet / drawn:		18.02.2008	J.Lütjen		Zeichnungsnummer / Drawing Number 10000001467		
geprüft / checked:		18.02.2008	B.Schledde		TL/Typ 000 RK5	Version / Revision D	
freigegeben/released:		18.02.2008	A. Hübner		Matchcode Z-1.1-GP.00.10-A		Blatt/Sheet 1/1 DIN-Blatt/DIN-Sheet A3
SAP-No.:		Schutzvermerk DIN ISO 16016 Protection Mark DIN ISO 16016		Angegebene Spezifikation ist zwingend zu beachten! Indicated Specification has to be strictly observed!			
EDP NO. Z-1.1-GP.00.10-A 10000001467 RK5 000 D							
Plot: 11.07.2011							